


TUBERÍAS POLIPROPILENO PARA ALTAS TEMPERATURAS



DESCRIPCIÓN

RIVAL ofrece tubería para agua caliente elaborada con resinas de Polipropileno de última generación, que brindan máxima resistencia a elevadas temperaturas y presiones, alta resistencia al impacto, larga vida útil (50 años) libre de incrustaciones y corrosión.

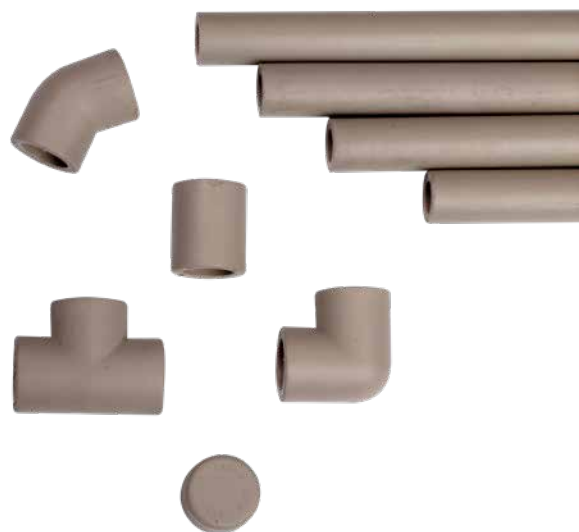

RIVAL PP R FUSIÓN · NORMA DE REFERENCIA: ISO 15874

DIÁMETRO NOMINAL (mm)	DIÁMETRO EXTERIOR (DNE) (mm)		ESPESOR DE PARED (mm)		LONGITUD EFECTIVA (m)	MARCADO
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO		
20	20	20,30	3,40	3,90	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua caliente hasta 95°C Material PP-R 20x3.4mm A Clase 1 / PN2.5 MPa Norma ISO 15874 Cuenca - Ecuador Lote:
25	25	25,30	4,20	4,80	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua caliente hasta 95°C Material PP-R 25x4.2mm A Clase 1 / PN2.5 MPa Norma ISO 15874 Cuenca - Ecuador Lote:
32	32	32,30	5,40	6,10	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua caliente hasta 95°C Material PP-R 32x5.4mm A Clase 1 / PN2.5 MPa Norma ISO 15874 Cuenca - Ecuador Lote:

RIVAL PP ROSCADO · NORMA DE REFERENCIA: IRAM 13473

DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas)	DIÁMETRO EXTERIOR (DNE) (mm)		ESPESOR DE PARED (mm)		LONGITUD EFECTIVA (m)	MARCADO
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO		
1/2"	21,30	21,60	3,40	4,00	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua potable fría y caliente hasta 95°C Polipropileno Roscable 21,3x3,4mm (1/2 pulgada) PN1,0 MPa Norma IRAM 13473 Ind. Ecuatoriana Lote
3/4"	26,90	27,20	3,90	4,50	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua potable fría y caliente hasta 95°C Polipropileno Roscable 26,9x3,9mm (3/4 pulgada) PN1,0 MPa Norma IRAM 13473 Ind. Ecuatoriana Lote
1"	33,70	34,00	4,90	5,60	6,00	PLASTICOS RIVAL Tubo para agua potable fría y caliente hasta 95°C Polipropileno Roscable 33,7x4,9mm (1 pulgada) PN1,0 MPa Norma IRAM 13473 Ind. Ecuatoriana Lote

RE

Rev:02

Revisado: 2018- 08



TODOS LOS TUBOS...TODOS LOS USOS

www.plasticosrival.com